



T-TAPE

DAS BESTE MIT ABSTAND

SEIT 1977



DIE BESTE
VERSTOPFUNGSRÉSISTENZ
MIT ABSTAND

DIE BESTE
WASSERVERTEILUNG
MIT ABSTAND

DIE BESTE
STÄRKE
MIT ABSTAND

DIE MEISTEN
KONFIGURATIONEN
MIT ABSTAND

DIE BESTE WASSERVERTEILUNG MIT ABSTAND

Entdecken Sie den Unterschied, den engere Tropferabstände für Ihre Ernte machen können. Von einer höheren Systemeffizienz bis hin zu gleichmäßigeren Erträgen – Engere Tropferabstände können Ihnen helfen, den Gewinn Ihres Betriebs zu steigern. Glücklicherweise gibt es bei Rivulis T-Tape keine zusätzlichen Kosten für engere Tropferabstände, sodass Sie die Vorteile ohne die extra Kosten genießen können.




**DAS
BESTE
MIT
ABSTAND**
SEIT 1977

Die Vorteile eines engeren Tropferabstands sind zahlreich, hängen jedoch alle mit einer effektiveren Wasserbewegung zusammen.

Bei der Bewässerung möchten Sie, dass das Wasser seitlich wandert, anstatt tief in das Bodenprofil einzudringen, wo es entweder verloren geht (einschließlich der hinzugefügten Düngemittel) oder schwerer von den Pflanzen aufgenommen werden kann. Durch die enge Anordnung der Tropfer fließt das Wasser schneller seitlich und sorgt so für einen kontinuierlich feuchten Streifen entlang der Reihe. Zudem bieten mehr Tropfer pro Meter einen besseren Schutz vor Ertragsverlusten, falls ein Tropfer verstopft.

Wenn Sie Rivulis T-Tape verwenden, müssen engere Tropferabstände nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden sein. Da die Tropfer bei Rivulis T-Tape in den Schlauch selbst integriert sind. Im Gegensatz zu eingeklebten Tropfern gibt es keinen Preisunterschied zwischen 10 Tropfern pro Meter (10 cm Abstand) und zwei Tropfern pro Meter (50 cm Abstand).

Rivulis T-Tape hilft Ihnen, die Wahl des Tropferabstands als agronomische Entscheidung zu treffen, nicht als eine, die von Ihrem Bankkonto abhängt.

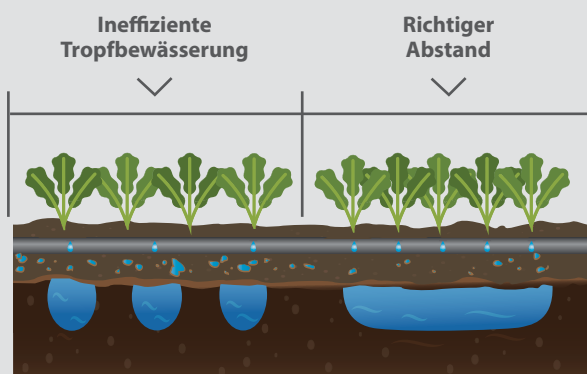


Empfohlener Tropferabstand

10–20 cm | Erdbeeren und Blattgemüse
20–30 cm | Alle Gemüse (außer Blattgemüse)
30 cm | Melonen, Rohrzucker und Baumwolle

MIT ABSTAND DIE BESTE VERSTOPFUNGSRÉSISTENZ

Das Wasser fließt durch das Zufuhrrohr und gelangt in die Eingangsfilteröffnungen.

Der Schlitz-Auslass öffnet sich, wenn das System unter Druck steht, um den Wasserfluss zu ermöglichen.

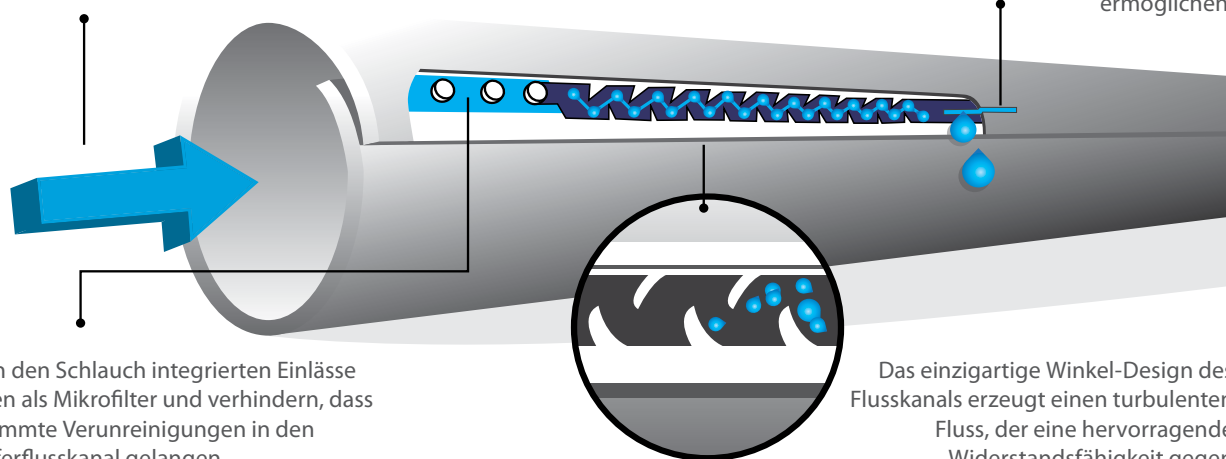


Die in den Schlauch integrierten Einlässe wirken als Mikrofilter und verhindern, dass bestimmte Verunreinigungen in den Tropferflusskanal gelangen.

Das einzigartige Winkel-Design des Flusskanals erzeugt einen turbulenten Fluss, der eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Verstopfungen bietet.

Das meiste Wasser enthält weiterhin fremde und organische Partikel, selbst nachdem es gefiltert wurde. Daher ist das Design des Tropfers entscheidend, um Verstopfungen zu verhindern, indem es verhindert, dass Verunreinigungen in den Tropfer gelangen.

Ein einzigartiges Merkmal von Rivulis T-Tape ist die hohe Anzahl an Eingangsfilteröffnungen, die jeder Tropfer enthält.

Jeder Rivulis T-Tape-Tropfer enthält 13 bis 211 Eingangsfilteröffnungen (je nach Konfiguration). Rivulis T-Tape benötigt nur 5 offene Eingangsfilter, um korrekt zu funktionieren. Dies bietet nicht nur einen hervorragenden Schutz in jedem Tropfer, sondern hilft Rivulis T-Tape auch unter Bedingungen zu arbeiten, bei denen andere Tropfschläuche versagen.

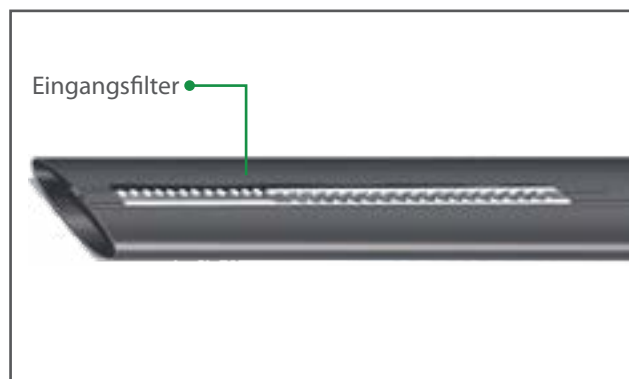

Zuverlässigkeit: Eingangsfilteröffnungen

Produkt*	Abstand	Tropferdurchflussrate	Anzahl der Eingangsfilter
	(cm)	(l/h pro Tropfer)	(pro Tropfer)
508-10-750	10	0.75	13
508-10-1000	10	1.00	13
508-15-170	15	0.25	33
508-15-220	15	0.33	52
508-15-340	15	0.51	30
508-15-500	15	0.75	21
508-15-1000	15	1.50	22
510-20-250	20	0.50	17
510-20-380	20	0.75	17
510-20-500	20	1.00	25
508-25-300	25	0.75	45
508-25-600	25	1.50	62
510-30-170	30	0.50	50
510-30-250	30	0.75	56
510-30-340	30	1.00	65
515-40-250	40	1.00	121
515-40-315	40	1.25	121
515-60-210	60	1.25	211

* Die Anzahl der Eingangsfilter variiert nicht zwischen den Durchmessern von Rivulis T-Tape. Das Produkt der 500er-Serie ist in dieser Tabelle angegeben, aber dieselben Spezifikationen für Eingangsfilteröffnungen gelten auch für die 700er-, 900er- und 1100er-Serien von T-Tape, wo zutreffend.

MIT ABSTAND DIE BESTE STÄRKE

Dank des einzigartigen Designs von Rivulis T-Tape wird der Schlauch über sich selbst gefaltet und verschweißt, wodurch eine starke Doppelnaht über die gesamte Länge des Schlauches entsteht.

Die **doppelte Dicke entlang der Naht** trägt dazu bei, Rivulis T-Tape **stärker zu machen und somit das Entfernen aus dem Feld zu erleichtern**.

Zusätzlich bietet die Naht eine zusätzliche Schutzschicht für den Tropfer. Rivulis T-Tape ist so konzipiert, dass es reißt, anstatt sich zu dehnen, wobei das Nahtdesign hilft, den integrierten Tropfer sowohl bei der Installation als auch beim Entfernen vor Beschädigungen zu schützen.



HOLEN SIE SICH
DAS MIT ABSTAND
STÄRKSTE

Einfache Produktidentifikation



DIE MIT ABSTAND MEISTEN KONFIGURATIONEN

Das Problem vieler Tropfbewässerungssysteme ist, dass Sie nicht immer die ideale Konfiguration für Ihre speziellen Anforderungen erhalten. Daher müssen Sie Kompromisse eingehen, was in der Folge möglicherweise nicht zu den besten Ergebnissen führt.

Kompromisse sind kein Problem, wenn Sie sich für Rivulis T-Tape entscheiden, das eine der größten Auswahl an verfügbaren Konfigurationen bietet, einschließlich:

- **7 Durchflussratenoptionen von 0,25 l/h bis 4,0 l/h**
Wählen Sie je nach Ihren individuellen Anforderungen für Kultur, Umwelt und Boden.
- **4 Durchmesser: 16, 22, 29 und 35 mm**
Größere Durchmesser ermöglichen längere Streckenlängen und gleichzeitig eine hohe Gleichmäßigkeit.
- **8 Wandstärkenoptionen: 4 – 15 mil (0,10 – 0,38 mm)**
Dickeres Material ist ideal für den Mehrjahreseinsatz, langfristige unterirdische Anwendungen oder wo zusätzliche Stärke erforderlich ist.

500 Serie
16 mm – 5/8"

700 Serie
22 mm – 7/8"

900 Serie
29 mm – 1 1/8"


1100 Serie
35 mm – 1 3/8"



Einführung von T-Tape^s

Wenn Sie mehr Zugfestigkeit benötigen als die bereits verstärkte Konstruktion von Rivulis T-Tape bietet, ist T-Tape^s die Lösung.

Hergestellt mit einer der fortschrittlichsten Extrusionstechnologien in der Tropfbewässerung, bietet Rivulis T-Tape^s außergewöhnliche Zugfestigkeit, was es ideal für Situationen macht, in denen das Entfernen eine Herausforderung darstellen könnte.

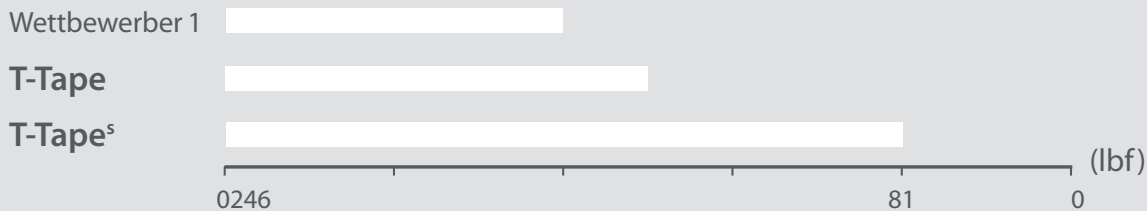

Produkt-Richtlinien

Rivulis T-Tape kann bei niedrigem Druck betrieben werden, weshalb die Durchflussraten bei 0,55 bar berechnet werden.

In einigen Fällen kann der Druck erhöht werden, was zu einer höheren Durchflussrate pro Tropfer führt. Zum Beispiel: wenn Rivulis T-Tape mit einem Tropfer von 0,50 l/h bei 0,80 bar betrieben wird gibt jeder Tropfer 0,62 l/h ab. Die untenstehende Tabelle bietet einen Überblick über die Ausgabemenge pro Tropfer von T-Tape bei 0,55, 0,80 und 1,00 bar.

Durchflussrate (l/h) pro Tropfer Basierend auf einem nominalen Druck von 0,55 bar	0.25	0.33	0.50	0.75	1.00	1.25	2.00
Durchflussrate (l/h) pro Tropfer bei 0,80 bar	0.32	0.42	0.62	0.89	1.20	1.47	2.31
Durchflussrate (l/h) pro Tropfer bei 1,00 bar	0.37	0.49	0.70	1.00	1.35	1.65	2.58

Häufige Filteranforderungen für die meisten Anwendungen

> 0,5 l/h pro Tropfer: 130 Mikron / 120 Mesh

≤ 0,5 l/h pro Tropfer: 100 Mikron / 150 Mesh

Die Filteranforderungen hängen von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Wasserquelle und der Anwendung. Bitte konsultieren Sie einen Bewässerungsspezialisten für die Filteranforderungen Ihrer spezifischen Anwendung.

Druckrichtlinien

Mindestbetriebsdruck: 0,30 bar. Empfohlener Betriebsdruck: 0,55 bar.

Maximaler Druck (bar)				
Wandstärke	Durchmesser			
(mil)	16 mm (5/8")	22 mm (7/8")	29 mm (1 1/8")	35 mm (1 3/8")
4	0.55			
5	0.55			
6	0.69	0.55		
7	1.03	0.69		
8	1.03	1.03	0.55	
10	1.03	1.03	0.69	
12	1.03	1.03	0.83	
15	1.03	1.03	1.03	1.03

Rivulis T-Tape | 16 mm (500 Serie) Leistungsdaten

Beschreibung	Nominal Ø	Wandstärke (Nominal)		Abstand	Durchflussrate bei 0,55 Bar		Maximale Lauflänge (90% E.U. auf ebenem Boden)	Rollenlänge	Produktnummer
		(mil)	(mm)		(l/h pro Tropfer)	(l/h pro 100m)			
504-20-250	16mm (5/8")	4	0.10	20	0.5	250	160	4600	101001651
504-20-380	16mm (5/8")	4	0.10	20	0.8	380	135	4600	101001653
504-20-500	16mm (5/8")	4	0.10	20	1.0	500	100	4600	101001654
504-30-170	16mm (5/8")	4	0.10	30	0.5	170	205	4600	101001655
504-30-340	16mm (5/8")	4	0.10	30	1.0	340	150	4600	101001898
505-10-750	16mm (5/8")	5	0.13	10	0.75	750	85	3655	101045765
505-15-500	16mm (5/8")	5	0.13	15	0.75	500	100	3655	101001663
505-20-250	16mm (5/8")	5	0.13	20	0.50	250	160	3655	101001471
505-20-340	16mm (5/8")	5	0.13	20	0.65	340	150	3655	101001472
505-20-380	16mm (5/8")	5	0.13	20	0.75	380	135	3655	101001473
505-20-500	16mm (5/8")	5	0.13	20	1.00	500	100	3655	101001474
505-30-170	16mm (5/8")	5	0.13	30	0.50	170	205	3655	101001475
505-30-250	16mm (5/8")	5	0.13	30	0.75	250	180	3655	101001476
505-30-340	16mm (5/8")	5	0.13	30	1	340	150	3655	101001477
506-10-750	16mm (5/8")	6	0.15	10	0.75	750	85	3050	101008273
506-10-1350	16mm (5/8")	6	0.15	10	1.35	1350	50	3050	101045761
506-15-170	16mm (5/8")	6	0.15	15	0.25	170	180	3050	101001678
506-15-220	16mm (5/8")	6	0.15	15	0.33	220	205	3050	101001995
506-15-340	16mm (5/8")	6	0.15	15	0.5	340	150	3050	101001043
506-15-340	16mm (5/8")	6	0.15	15	0.5	340	130	3050	101001996
506-15-500	16mm (5/8")	6	0.15	15	0.75	500	110	3050	101001679
506-15-1000	16mm (5/8")	6	0.15	15	1.5	1000	75	3050	WT13088
506-20-125	16mm (5/8")	6	0.15	20	0.25	125	235	3050	101001478
506-20-250	16mm (5/8")	6	0.15	20	0.5	250	175	3050	101001479
506-20-380	16mm (5/8")	6	0.15	20	0.75	380	135	3050	101001480
506-20-500	16mm (5/8")	6	0.15	20	1	500	115	3050	101001481
506-25-300	16mm (5/8")	6	0.15	25	0.75	300	155	3050	101001997
506-30-170	16mm (5/8")	6	0.15	30	0.5	170	230	3050	101001482
506-30-250	16mm (5/8")	6	0.15	30	0.75	250	175	3050	101001485
506-30-340	16mm (5/8")	6	0.15	30	1	340	150	3050	101001488
506-40-250	16mm (5/8")	6	0.15	40	1	250	180	3050	101001691
507-10-1350	16mm (5/8")	7	0.18	10	1.35	1350	50	2800	WT13085
507-15-1000	16mm (5/8")	7	0.18	15	1.5	1000	80	2800	WT14982
507-20-500	16mm (5/8")	7	0.18	20	1	500	110	2800	101014490
507-30-250	16mm (5/8")	7	0.18	30	0.75	250	180	2800	101022864
507-30-340	16mm (5/8")	7	0.18	30	1	340	150	2800	101014491
507-40-185	16mm (5/8")	7	0.18	40	0.75	185	215	2800	WT15158
508-10-750	16mm (5/8")	8	0.2	10	0.75	750	85	2300	101001490
508-10-1000	16mm (5/8")	8	0.2	10	1	1000	70	2300	101002004
508-10-1000 - AGS	16mm (5/8")	8	0.2	10	1	1000	70	2300	101001980
508-10-1350	16mm (5/8")	8	0.2	10	1.35	1350	50	2300	101045762
508-15-170	16mm (5/8")	8	0.2	15	0.25	170	205	2300	WT10311
508-15-220	16mm (5/8")	8	0.2	15	0.33	220	180	2300	101002008
508-15-340	16mm (5/8")	8	0.2	15	0.5	340	150	2300	101001045
508-15-340	16mm (5/8")	8	0.2	15	0.5	340	150	2300	101002009
508-15-500	16mm (5/8")	8	0.2	15	0.75	500	110	2300	101002012
508-15-1000	16mm (5/8")	8	0.2	15	1.5	1000	75	2300	101001491
508-20-125	16mm (5/8")	8	0.2	20	0.25	125	235	2300	101002013
508-20-250	16mm (5/8")	8	0.2	20	0.5	250	175	2300	101001492
508-20-380	16mm (5/8")	8	0.2	20	0.75	380	135	2300	101001869
508-20-500	16mm (5/8")	8	0.2	20	1	500	115	2300	101001494
508-25-300	16mm (5/8")	8	0.2	25	0.75	300	155	2300	101002018
508-25-600	16mm (5/8")	8	0.2	25	1.5	600	115	2300	101002019
508-30-80	16mm (5/8")	8	0.2	30	0.25	80	325	2300	101002020
508-30-170	16mm (5/8")	8	0.2	30	0.5	170	230	2300	101001497
508-30-250	16mm (5/8")	8	0.2	30	0.75	250	180	2300	101001499
508-30-340	16mm (5/8")	8	0.2	30	1	340	150	2300	101001500

Rivulis T-Tape | 16 mm (500 Serie) Leistungsdaten

Beschreibung	Nominal Ø	Wandstärke (Nominal)		Abstand	Durchflussrate bei 0,55 Bar		Maximale Lauflänge (90% E.U. auf ebenem Boden)	Rollenlänge	Produktnummer
		(mil)	(mm)		(l/h pro Tropfer)	(l/h pro 100m)			
508-40-125	16mm (5/8")	8	0.2	40	0.5	125	280	2300	101001709
508-40-185	16mm (5/8")	8	0.2	40	0.75	185	215	2300	101001710
508-40-250	16mm (5/8")	8	0.2	40	1	250	180	2300	101001712
508-60-210	16mm (5/8")	8	0.2	60	1.25	210	205	2300	101001715
510-10-750	16mm (5/8")	10	0.25	10	0.75	750	85	1830	101001506
510-10-1000	16mm (5/8")	10	0.25	10	1.00	1000	75	1830	101002024
510-15-220	16mm (5/8")	10	0.25	15	0.33	220	180	1830	101002026
510-15-340	16mm (5/8")	10	0.25	15	0.50	340	150	1830	101002027
510-15-500	16mm (5/8")	10	0.25	15	0.75	500	110	1830	101002028
510-15-1000	16mm (5/8")	10	0.25	15	1.50	1000	80	1830	101001508
510-15-1000	16mm (5/8")	10	0.25	15	1.50	1000	80	1830	101002025
510-20-250	16mm (5/8")	10	0.25	20	0.50	250	175	1830	101001509
510-20-380	16mm (5/8")	10	0.25	20	0.75	380	135	1830	101001870
510-20-500	16mm (5/8")	10	0.25	20	1.00	500	115	1830	101001511
510-25-600	16mm (5/8")	10	0.25	25	1.50	600	115	1830	101002031
510-30-170	16mm (5/8")	10	0.25	30	0.50	170	230	1830	101001512
510-30-250	16mm (5/8")	10	0.25	30	0.75	250	180	1830	101001514
510-30-340	16mm (5/8")	10	0.25	30	1.00	340	150	1830	101001515
510-40-125	16mm (5/8")	10	0.25	40	0.50	125	240	1830	101001726
510-40-250	16mm (5/8")	10	0.25	40	1.00	250	175	1830	101001727
510-40-315	16mm (5/8")	10	0.25	40	1.25	315	160	1830	101002032
510-50-400	16mm (5/8")	10	0.25	50	2.00	400	135	1830	101002034
510-50-800	16mm (5/8")	10	0.25	50	4.00	800	85	1830	101002033
510-60-210	16mm (5/8")	10	0.25	60	1.25	210	205	1830	101001730
512-10-1000	16mm (5/8")	12	0.3	10	1.00	1000	80	1550	101002038
512-15-500	16mm (5/8")	12	0.3	15	0.75	500	115	1550	WT14724
512-20-250	16mm (5/8")	12	0.3	20	0.50	250	175	1550	101002040
512-20-380	16mm (5/8")	12	0.3	20	0.75	380	135	1550	101002041
512-20-500	16mm (5/8")	12	0.3	20	1.00	500	115	1550	101001737
512-30-170	16mm (5/8")	12	0.3	30	0.50	170	230	1550	101002039
512-30-250	16mm (5/8")	12	0.3	30	0.75	250	180	1550	101002043
512-30-340	16mm (5/8")	12	0.3	30	1.00	340	150	1550	101001738
512-40-125	16mm (5/8")	12	0.3	40	0.50	125	240	1550	101002044
512-40-185	16mm (5/8")	12	0.3	40	0.75	185	215	1550	101002045
512-40-250	16mm (5/8")	12	0.3	40	1.00	250	180	1550	101001739
512-40-315	16mm (5/8")	12	0.3	40	1.25	315	155	1550	101002046
512-50-250	16mm (5/8")	12	0.3	50	1.25	250	175	1550	101002047
512-50-400	16mm (5/8")	12	0.3	50	2.00	400	135	1550	101002048
512-60-210	16mm (5/8")	12	0.3	60	1.25	210	205	1550	101002049
512-75-267	16mm (5/8")	12	0.3	75	2.00	267	175	1550	101002050
515-20-250	16mm (5/8")	15	0.38	20	0.50	250	175	1250	101001743
515-20-380	16mm (5/8")	15	0.38	20	0.75	380	135	1250	101001744
515-20-500	16mm (5/8")	15	0.38	20	1.00	500	115	1250	101001745
515-30-170	16mm (5/8")	15	0.38	30	0.50	170	230	1250	101002052
515-30-250	16mm (5/8")	15	0.38	30	0.75	250	180	1250	101001747
515-30-340	16mm (5/8")	15	0.38	30	1.00	340	150	1250	101001748
515-40-125	16mm (5/8")	15	0.38	40	0.50	125	240	1250	101001750
515-40-185	16mm (5/8")	15	0.38	40	0.75	185	215	1250	101001751
515-40-250	16mm (5/8")	15	0.38	40	1.00	250	180	1250	101001752
515-40-315	16mm (5/8")	15	0.38	40	1.25	315	155	1250	101002055
515-50-380	16mm (5/8")	15	0.38	50	1.90	380	135	1250	101001754
515-50-400	16mm (5/8")	15	0.38	50	2.00	400	135	1250	101002056
515-50-800	16mm (5/8")	15	0.38	50	4.00	800	85	1250	101002057
515-60-210	16mm (5/8")	15	0.38	60	1.25	210	205	1250	101001757
515-75-267	16mm (5/8")	15	0.38	75	2.00	267	175	1250	101002058
515 Header Hose	16mm (5/8")	15	0.38	-	-	-	-	1250	101001343

Rivulis T-Tape | 22 mm Leistungsdaten (700 Serie)

Beschreibung	Nominal Ø	Wandstärke (Nominal)		Abstand	Durchflussrate bei 0,55 Bar		Maximale Lauflänge (90% E.U. auf ebenem Boden)	Rollenlänge	Produktnummer
		(mil)	(mm)		(l/h pro Tropfer)	(l/h pro 100m)			
706-15-170	22mm (7/8")	6	0.15	15	0.25	170	405	2250	101001767
706-15-220-VLF	22mm (7/8")	6	0.15	15	0.33	220	350	2250	101002059
706-15-340	22mm (7/8")	6	0.15	15	0.50	340	265	2250	101002060
706-20-250	22mm (7/8")	6	0.15	20	0.50	250	310	2250	101001521
706-20-380	22mm (7/8")	6	0.15	20	0.75	380	240	2250	101002061
706-20-500	22mm (7/8")	6	0.15	20	1.00	500	200	2250	101001522
706-25-300	22mm (7/8")	6	0.15	25	0.75	300	280	2250	101002063
706-30-170	22mm (7/8")	6	0.15	30	0.50	170	405	2250	101001523
706-30-250	22mm (7/8")	6	0.15	30	0.75	250	315	2250	101001530
706-30-340	22mm (7/8")	6	0.15	30	1.00	340	265	2250	101001532
706-40-250	22mm (7/8")	6	0.15	40	1.00	250	320	2250	101001776
707-20-250	22mm (7/8")	7	0.18	20	0.50	250	310	1970	101046746
707-20-380	22mm (7/8")	7	0.18	20	0.75	380	240	1970	101046745
707-20-500	22mm (7/8")	7	0.18	20	1.00	500	200	1970	101014495
707-30-250	22mm (7/8")	7	0.18	30	0.75	250	315	1970	101014496
707-30-340	22mm (7/8")	7	0.18	30	1.00	340	265	1970	101014497
707-40-185	22mm (7/8")	7	0.18	40	0.75	185	390	1970	WT15159
708-15-170-ULF	22mm (7/8")	8	0.2	15	0.25	170	405	1695	101002065
708-15-220-VLF	22mm (7/8")	8	0.2	15	0.33	220	350	1695	101002066
708-15-340	22mm (7/8")	8	0.2	15	0.50	340	265	1695	101002067
708-15-500	22mm (7/8")	8	0.2	15	0.75	500	200	1695	101002068
708-20-125-ULF	22mm (7/8")	8	0.2	20	0.25	125	430	1695	101002069
708-20-250	22mm (7/8")	8	0.2	20	0.50	250	310	1695	101001534
708-20-380	22mm (7/8")	8	0.2	20	0.75	380	240	1695	101001871
708-20-500	22mm (7/8")	8	0.2	20	1.00	500	200	1695	101001535
708-25-300	22mm (7/8")	8	0.2	25	0.75	300	280	1695	101002070
708-25-600	22mm (7/8")	8	0.2	25	1.50	600	200	1695	101002071
708-30-170	22mm (7/8")	8	0.2	30	0.50	170	405	1695	101001536
708-30-250	22mm (7/8")	8	0.2	30	0.75	250	315	1695	101001542
708-30-340	22mm (7/8")	8	0.2	30	1.00	340	265	1695	101001543
708-40-185	22mm (7/8")	8	0.2	40	0.75	185	390	1695	101014482
708-40-250	22mm (7/8")	8	0.2	40	1.00	250	320	1695	101001788

Rivulis T-Tape | 22 mm (700 Serie) - Fortsetzung

Beschreibung	Nominal Ø	Wandstärke (Nominal)		Abstand	Durchflussrate bei 0,55 Bar		Maximale Lauflänge (90% E.U. auf ebenem Boden)	Rollenlänge	Produktnummer
		(mil)	(mm)		(l/h pro Tropfer)	(l/h pro 100m)			
710-15-220	22mm (7/8")	10	0.25	15	0.33	220	350	1340	101002072
710-15-340	22mm (7/8")	10	0.25	15	0.50	340	265	1340	101001049
710-15-340	22mm (7/8")	10	0.25	15	0.50	340	265	1340	101002078
710-20-250	22mm (7/8")	10	0.25	20	0.50	250	310	1340	101001544
710-20-380	22mm (7/8")	10	0.25	20	0.75	380	240	1340	101001873
710-20-500	22mm (7/8")	10	0.25	20	1.00	500	200	1340	101001545
710-30-170	22mm (7/8")	10	0.25	30	0.50	170	405	1340	101001546
710-30-250	22mm (7/8")	10	0.25	30	0.75	250	315	1340	101001553
710-30-340	22mm (7/8")	10	0.25	30	1.00	340	265	1340	101001554
710-40-315	22mm (7/8")	10	0.25	40	1.25	315	275	1340	101002079
710-50-800	22mm (7/8")	10	0.25	50	4.00	800	150	1340	101002080
710-60-210	22mm (7/8")	10	0.25	60	1.25	210	360	1340	101001804
712-20-250	22mm (7/8")	12	0.3	20	0.50	250	310	1135	WT14453
712-20-250	22mm (7/8")	12	0.3	20	0.50	250	310	1135	101002082
712-20-380	22mm (7/8")	12	0.3	20	0.75	380	240	1135	101002083
712-20-500	22mm (7/8")	12	0.3	20	1.00	500	200	1135	101002084
712-30-170	22mm (7/8")	12	0.3	30	0.50	170	405	1135	101002085
712-30-250	22mm (7/8")	12	0.3	30	0.75	250	315	1135	101002089
712-30-340	22mm (7/8")	12	0.3	30	1.00	340	265	1135	101002090
712-40-125	22mm (7/8")	12	0.3	40	0.50	125	490	1135	101002091
712-40-185	22mm (7/8")	12	0.3	40	0.75	185	390	1135	101002092
712-40-250	22mm (7/8")	12	0.3	40	1.00	250	320	1135	101002093
712-40-315	22mm (7/8")	12	0.3	40	1.25	315	275	1135	101002094
712-50-400	22mm (7/8")	12	0.3	50	2.00	400	235	1135	101002095
712-60-210	22mm (7/8")	12	0.3	60	1.25	210	360	1135	101002096
712-75-267	22mm (7/8")	12	0.3	75	2.00	267	310	1135	101002097
715-20-250	22mm (7/8")	15	0.38	20	0.50	250	310	914	101023135
715-20-380	22mm (7/8")	15	0.38	20	0.75	380	240	915	101002108
715-20-500	22mm (7/8")	15	0.38	20	1.00	500	200	915	101001806
715-30-170	22mm (7/8")	15	0.38	30	0.50	170	405	915	101001558
715-30-170	22mm (7/8")	15	0.38	30	0.50	170	405	915	101001555
715-30-170	22mm (7/8")	15	0.38	30	0.50	170	405	915	101002119
715-30-250	22mm (7/8")	15	0.38	30	0.75	250	315	915	101001814
715-30-340	22mm (7/8")	15	0.38	30	1.00	340	265	915	101001815
715-37.5-267	22mm (7/8")	15	0.38	37.5	1.00	267	310	915	101002109
715-37.5-533	22mm (7/8")	15	0.38	37.5	2.00	533	200	915	101002110
715-40-185	22mm (7/8")	15	0.38	40	0.75	185	390	915	101002111
715-40-210	22mm (7/8")	15	0.38	40	0.85	210	360	915	101001817
715-40-250	22mm (7/8")	15	0.38	40	1.00	250	320	915	101001818
715-40-315	22mm (7/8")	15	0.38	40	1.25	315	275	915	101002113
715-50-400	22mm (7/8")	15	0.38	50	2.00	400	235	915	101002115
715-50-800	22mm (7/8")	15	0.38	50	4.00	800	150	915	101002114
715-60-210	22mm (7/8")	15	0.38	60	1.25	210	360	915	101001819
715-60-350	22mm (7/8")	15	0.38	60	2.00	350	260	915	101002116
715-75-267	22mm (7/8")	15	0.38	75	2.00	267	310	915	101002117
715-75-533	22mm (7/8")	15	0.38	75	4.00	533	200	915	101002118
715 Header Hose	22mm (7/8")	15	0.38	-	-	-	-	915	101001348

Rivulis T-Tape | 29 mm (900 Serie)

Beschreibung	Nominal Ø	Wandstärke (Nominal)		Abstand	Durchflussrate bei 0,55 Bar		Maximale Lauflänge (90% E.U. auf ebenem Boden)	Rollenlänge	Produktnummer
		(mil)	(mm)		(l/h pro Tropfer)	(l/h pro 100m)			
908-15-170	29mm (9/8")	8	0.2	15	0.25	170	540	1700	101002120
908-20-125	29mm (9/8")	8	0.2	20	0.25	125	660	1700	101002121
908-20-250	29mm (9/8")	8	0.2	20	0.50	250	480	1700	101002122
908-20-500	29mm (9/8")	8	0.2	20	1.00	500	315	1700	101002123
908-30-250	29mm (9/8")	8	0.2	30	0.75	250	480	1700	101002124
908-30-340	29mm (9/8")	8	0.2	30	1.00	340	405	1700	101002125
908-40-250	29mm (9/8")	8	0.2	40	1.00	250	480	1700	101002127
908-40-315	29mm (9/8")	8	0.2	40	1.25	315	430	1700	101002128
908-50-400	29mm (9/8")	8	0.2	50	2.00	400	365	1700	101002129
908-60-210	29mm (9/8")	8	0.2	60	1.25	210	560	1700	101002130
910-15-220	29mm (9/8")	10	0.25	15	0.33	220	540	1345	101002131
910-20-250	29mm (9/8")	10	0.25	20	0.50	250	480	1345	101002136
910-20-380	29mm (9/8")	10	0.25	20	0.75	380	370	1345	101002137
910-20-500	29mm (9/8")	10	0.25	20	1.00	500	315	1345	101002138
910-30-170	29mm (9/8")	10	0.25	30	0.50	170	620	1345	101002139
910-30-250	29mm (9/8")	10	0.25	30	0.75	250	480	1345	101002140
910-30-340	29mm (9/8")	10	0.25	30	1.00	340	405	1345	101002141
910-40-250	29mm (9/8")	10	0.25	40	1.00	250	480	1345	101002142
910-40-315	29mm (9/8")	10	0.25	40	1.25	315	430	1345	101002143
912-20-250	29mm (9/8")	12	0.3	20	0.50	250	480	1150	101002151
912-20-380	29mm (9/8")	12	0.3	20	0.75	380	370	1150	101002146
912-20-500	29mm (9/8")	12	0.3	20	1.00	500	315	1150	101002147
912-30-170	29mm (9/8")	12	0.3	30	0.50	170	620	1150	101047902
912-30-250	29mm (9/8")	12	0.3	30	0.75	250	480	1150	101002152
912-30-340	29mm (9/8")	12	0.3	30	1.00	340	405	1150	101002153
912-40-185	29mm (9/8")	12	0.3	40	0.75	185	600	1150	101002155
912-40-250	29mm (9/8")	12	0.3	40	1.00	250	480	1150	101002156
912-40-315	29mm (9/8")	12	0.3	40	1.25	315	430	1150	101002157
912-50-400	29mm (9/8")	12	0.3	50	2.00	400	365	1150	101002158
912-60-210	29mm (9/8")	12	0.3	60	1.25	210	560	1150	101002159
915-20-250	29mm (9/8")	15	0.38	20	0.50	250	480	925	101002172
915-20-500	29mm (9/8")	15	0.38	20	1.00	500	315	925	101002173
915-30-170	29mm (9/8")	15	0.38	30	0.50	170	650	925	101002174
915-30-250	29mm (9/8")	15	0.38	30	0.75	250	480	925	101002175
915-30-340	29mm (9/8")	15	0.38	30	1.00	340	405	925	101002176
915-40-185	29mm (9/8")	15	0.38	40	0.75	185	600	925	101047903
915-40-250	29mm (9/8")	15	0.38	40	1.00	250	480	925	101002177
915-40-315	29mm (9/8")	15	0.38	40	1.25	315	430	925	101002178
915-50-400	29mm (9/8")	15	0.38	50	2.00	400	365	925	101002179
915-60-210	29mm (9/8")	15	0.38	60	1.25	210	560	925	101002180
915-60-310	29mm (9/8")	15	0.38	60	1.85	310	435	925	101002181
915 Header Hose	29mm (9/8")	15	0.38	-				925	101047901

"Ich benutze T-Tape, weil es zuverlässig, vertrauenswürdig und einfach zu installieren ist, um eine garantierte Ernteeinheitlichkeit zu gewährleisten."

Lorena Casado,
Korianderbauerin, Puerto Rico

**DIE ERSTE
WAHL DER
ZÜCHTER
WELTWEIT.**

Rivulis T-Tape | 35 mm (1100 Serie)

Beschreibung	Nominal Ø	Wandstärke (Nominal)		Abstand	Durchflussrate bei 0,55 Bar		Maximale Lauflänge (90% E.U. auf ebenem Boden)	Rollenlänge	Produktnummer
		(mil)	(mm)		(l/h pro Tropfer)	(l/h pro 100m)			
1115-30-250	35mm (1 1/8")	15	0.38	30	0.75	250	680	823	101001829
1115-30-340	35mm (1 1/8")	15	0.38	30	1.00	340	570	823	101001830
1115-40-250	35mm (1 1/8")	15	0.38	40	1.00	250	690	823	101001832
1115 Header Hose	35mm (1 1/8")	15	0.38	-				823	101001350

Rivulis T-Tapes T-Tape^s | 16 & 22 mm

Beschreibung	Nominal Ø	Wandstärke (Nominal)		Abstand	Durchflussrate bei 0,55 Bar		Maximale Lauflänge (90% E.U. auf ebenem Boden)	Rollenlänge	Produktnummer
		(mil)	(mm)		(l/h pro Tropfer)	(l/h pro 100m)			
T-Tape ^s 505-15-170	16mm (5/8")	5	0.13	15	0.25	170	205	3655	WT14682
T-Tape ^s 505-20-125	16mm (5/8")	5	0.13	20	0.25	125	245	3655	WT14683
T-Tape ^s 505-22.5-110	16mm (5/8")	5	0.13	22.5	0.25	110	250	3655	WT14685
T-Tape ^s 506-15-170	16mm (5/8")	6	0.15	15	0.25	170	205	3050	WT13929
T-Tape ^s 506-15-500	16mm (5/8")	6	0.15	15	0.75	500	110	3050	101049169
T-Tape ^s 506-20-125	16mm (5/8")	6	0.15	20	0.25	125	245	3050	WT14688
T-Tape ^s 506-20-500	16mm (5/8")	6	0.15	20	1.00	500	115	3050	101047870
T-Tape ^s 506-30-170	16mm (5/8")	6	0.15	30	0.50	170	230	3050	WT14691
T-Tape ^s 506-30-250	16mm (5/8")	6	0.15	30	0.75	250	180	3050	101049143
T-Tape ^s 506-30-340	16mm (5/8")	6	0.15	30	1.00	340	150	3050	101049142
T-Tape ^s 706-15-170	22mm (7/8")	6	0.15	15	0.25	170	355	2250	WT13928
T-Tape ^s 706-20-200	22mm (7/8")	6	0.15	20	0.40	200	330	2250	WT14693
T-Tape ^s 706-20-250	22mm (7/8")	6	0.15	20	0.50	250	310	2250	101046259
T-Tape ^s 706-30-170	22mm (7/8")	6	0.15	30	0.50	170	405	2250	WT14697
T-Tape ^s 706-30-250	22mm (7/8")	6	0.15	30	0.75	250	315	2250	WT15709
T-Tape ^s 706-30-340	22mm (7/8")	6	0.15	30	1.00	340	265	2250	WT15217

MIT ABSTAND
DIE BESTE
ZUGFESTIGKEIT

T-Tape Tropfschlauch



DIE BESTE FLEXIBILITÄT MIT ABSTAND

"T-Tape bietet uns maximale Flexibilität bei der Produktauswahl. Wir verwenden einen Abstand von 15 cm zwischen den Tropfern, da dieser das effektivste Befeuchtungsmuster bietet, was zu einer besseren Ernteeinheitlichkeit und höheren Erträgen führt."

**David Moon,
Zwiebelbauer, Australien**



Rivulis Tape-Loc Anschlussstücke

Ihr Bewässerungssystem ist nur so stark wie sein schwächstes Glied. Lassen Sie Ihr schwächstes Glied nicht billige Nachahmungen sein. Bestehen Sie auf Tape-Loc Anschlussstücken von Rivulis.

Die Rivulis Tape-Loc Fittings sind sowohl für Tropfschläuche mit, als auch ohne Naht geeignet und wurden speziell für die Verwendung mit Rivulis T-Tape und Rivulis Ro-Drip Tropfschläuchen entwickelt.

Die Ergebnisse der Fallstudien dienen nur zu Informationszwecken und tatsächliche Ergebnisse können abweichen. Diese Literatur wurde für den weltweiten Umlauf zusammengestellt und die Beschreibungen, Fotos und Informationen dienen nur allgemeinen Zwecken. Bitte konsultieren Sie einen Bewässerungsspezialisten und die technischen Spezifikationen für die ordnungsgemäße Verwendung der Rivulis-Produkte. Da einige Produkte in bestimmten Regionen nicht verfügbar sind, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler für weitere Details. Rivulis behält sich das Recht vor, die Spezifikationen und das Design aller Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Es wurde alles unternommen, um sicherzustellen, dass die Produktinformationen, einschließlich Datenblätter, Schemata, Handbücher und Broschüren, korrekt sind. Dennoch sollte die Information vor der Entscheidungsfindung überprüft werden.