

F6400



Rivulis F6400 Kunststoff-Siebfilter (halbautomatisch)

- Die perfekte Lösung für kleine Betriebe und als Reservefiltration auf dem Feld
- Weniger Arbeit durch leichtes Spülen. Einfach das Ventil öffnen und den Griff drehen
- Die Druckdifferenzanzeige informiert, wann ein Filter gespült werden muss

Sparen Sie Arbeit mit dem halbautomatischen Siebfilter F6400

Wenn ein voreingestellter Druckverlust erreicht ist, zeigt die Verstopfungsanzeige an, dass eine Spülung erforderlich ist. Das Spülen geht ganz leicht: Einfach das Rückspülventil öffnen und den Griff drehen.

Zusätzliche Funktionen:

- Großes Edelstahlsieb (316er Drahtgeflecht)
- Die Verstopfungsanzeige ist bei allen Rivulis F6400-Filtern standardmäßig vorhanden
- Edelstahl-Klemme

Siebbereich		
Größe	Max. Betriebsdruck	Filterbereich
Zoll	bar	cm ²
2"	10	830
3"	10	1270


Sieboptionen / Farben	
Nennleistung (Mikron)	Farbe
100	Gelb
130	Rot
200	Weiß




Rivulis F6400 Halbautomatischer Siebfilter



Produktkomponenten

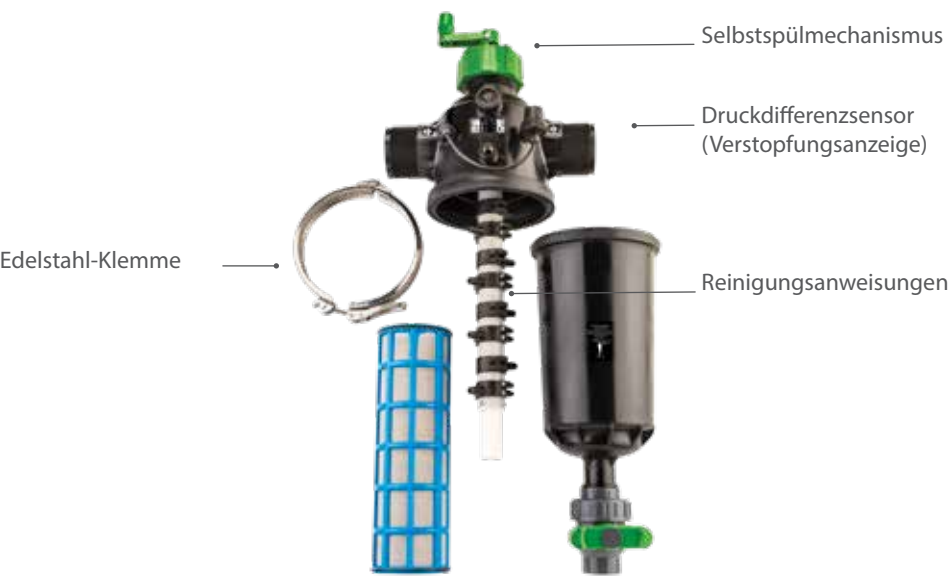

Produktabmessungen

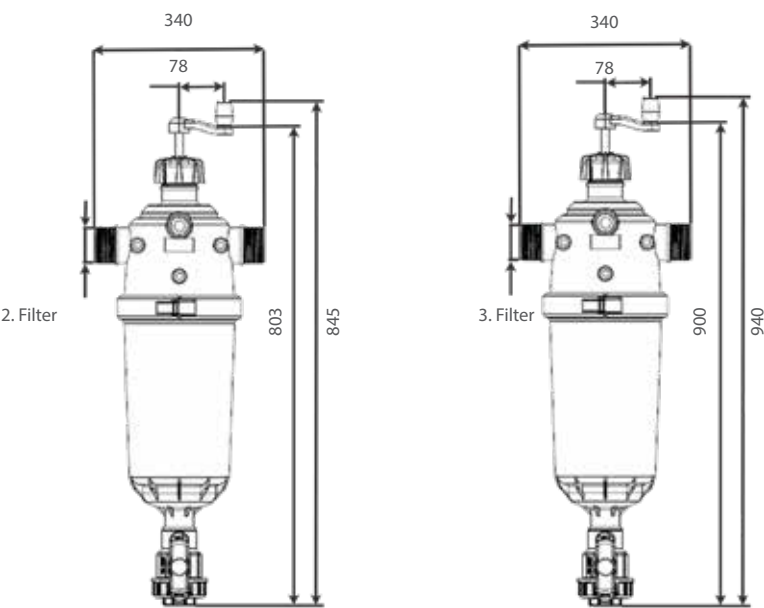


Produktspezifikationen

Durchmesser	Gehäusotyp	Anschlussoptionen	Max. Durchflussleistung	Filterbereich	Sieboptionen	Siebtyp
Zoll			m³/h	cm²	Mikron	
2	InLine	BSP, NPT, VIC	25	830	100, 130, 200	Edelstahl (316er Drahtgeflecht)
3		BSP, NPT, VIC, Universalflanschsatz erhältlich	40	1270	100, 130, 200	

Druckverlustdiagramm


Rivulis F6400 Druckverlust (bar)/Durchflussleistung (m³/h) 2"

Durchflussleistung	Druckverlust (bar)		
(m³/h)	200 Mikron	130 Mikron	100 Mikron
10	0,00	0,04	0,06
15	0,02	0,09	0,12
20	0,05	0,14	0,17
25	0,09	0,2	0,23
30	0,14	0,26	0,29
35	0,21	0,32	0,36
40	0,28	0,39	0,44

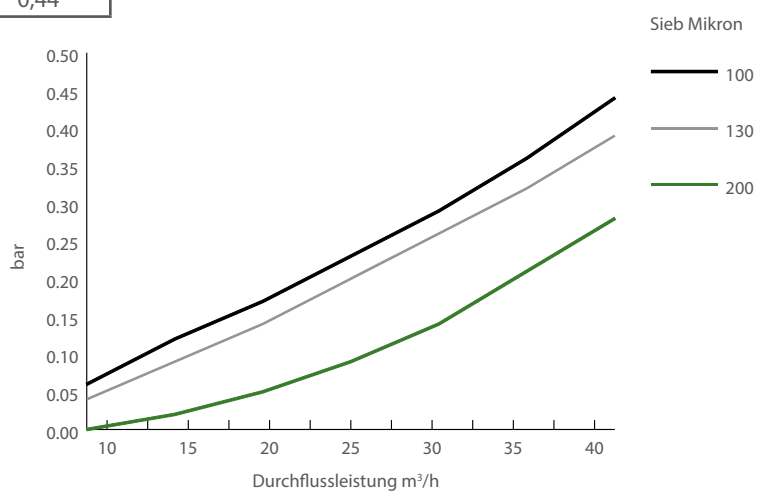

Rivulis F6400 Druckverlust (bar)/Durchflussleistung (m³/h) 3"

Durchflussleistung	Druckverlust (bar)		
(m³/h)	200 Mikron	130 Mikron	100 Mikron
20	0,00	0,02	0,04
25	0,02	0,04	0,07
30	0,05	0,08	0,11
35	0,09	0,14	0,17
40	0,14	0,21	0,25
45	0,19	0,28	0,33
50	0,24	0,35	0,4

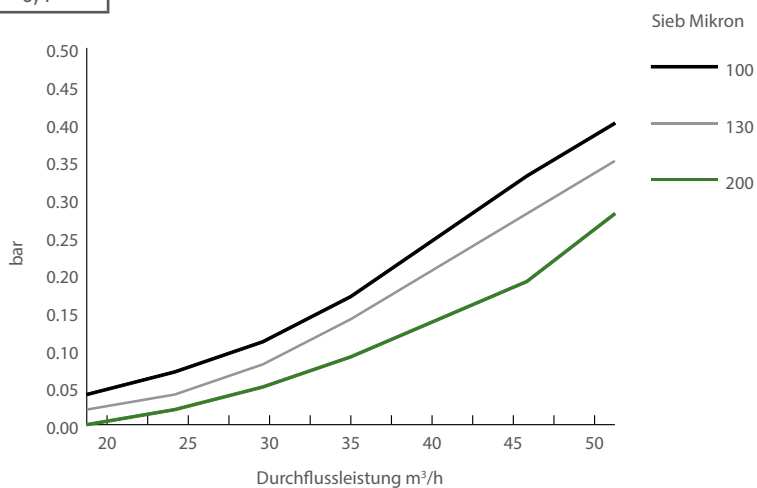

Produktliste

Rivulis F6400 Kunststoff-Siebfilter (halbautomatisch)								
Artikelbeschreibung	Maximaler Druck (bar)	Gehäuse- stil	Ein- / Auslass- größe		Anschluss- typ	Nennlei- stung Sieb (Mikron)	Max. Durch- flussleistung (m³/h)	Produkt- nummer
F6400 50 mm (2") 100 Mik.	10	InLine	2"	50	BSP	100	25	101047720
F6400 50 mm (2") 130 Mik.			2"	50		130	25	101047722
F6400 50 mm (2") 200 Mik.			2"	50		200	25	101047723
F6400 80 mm (3") 100 Mik.			3"	75	BSP (Universal- flanschsatz verfügbar)	100	40	101047727
F6400 80 mm (3") 130 Mik.			3"	75		130	40	101047728
F6400 80 mm (3") 200 Mik.			3"	75		200	40	101047729





F6400



Die Ergebnisse der Fallstudien dienen nur Informationszwecken und die tatsächlichen Ergebnisse können unterschiedlich ausfallen. Diese Unterlagen wurden für die weltweite Nutzung zusammengestellt und die Beschreibungen, Fotos und Informationen dienen nur allgemeinen Zwecken. Bitte fragen Sie einen Bewässerungsspezialisten und lesen Sie die technischen Spezifikationen, um mehr über die sachgemäße Nutzung der Rivulis-Produkte zu erfahren. Da nicht alle Produkte in allen Regionen verfügbar sind, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler, um mehr darüber zu erfahren. Rivulis behält sich das Recht vor, die Spezifikation und das Design aller Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Wir bemühen uns darum, dass alle Produktinformationen, einschließlich der Datenblätter, Schaltpläne, Handbücher und Broschüren, korrekt sind. Allerdings sollten die Informationen überprüft werden, bevor Sie eine Entscheidung treffen, die auf diesen Informationen beruht.